


ACCESORIOS PARA SOLDAR SEGÚN ASTM-403WP-S (ANSI B 16.9)

CODOS SK

características

Normas de fabricación	Para soldar según ASTM-403WP-S (ANSI B 16.9)
Calidades	Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L
Acabados	abado estándar L/C
Dimensiones	Fabricados en diámetros de 1/4" a 24"
Certificados	Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
Tolerancias	Diferencias admisibles en el diámetro y excentricidad $\pm 1,0\%$ y del espesor $\pm 12,55\%$
Aplicaciones	Los tubos ASTM son utilizados, en entornos industriales de temperaturas extremas y medios corrosivos. Igualmente usados en equipos de proceso: calentadores, intercambiadores de calor y reactores, así como en la conducción de fluidos ácidos de la industria petroquímica, petrolera y de procesamiento de alimentos.

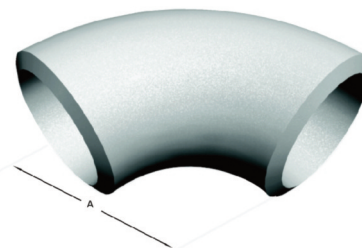

CODOS 90° SOLDADOS Y SIN SOLDADURA RADIO LARGO ASTM A403/815 ASME B16.9

DN Pulgadas	Dimensiones				Calidades AISI		
	Schedule	ØD	Espesor	R	Peso	304L	316L
1/2"	10S	21.30	2.11	38.10	0.06	x	x
1/2"	40S	21.30	2.77	38.10	0.08	x	x
1/2"	80S	21.30	3.73	38.10	0.10	*	*
3/4"	10S	26.70	2.11	38.10	0.07	x	x
3/4"	40S	26.70	2.87	38.10	0.09	x	x
3/4"	80S	26.70	3.91	38.10	0.11	*	*
1"	10S	33.40	2.77	38.10	0.14	x	x
1"	40S	33.40	3.38	38.10	0.16	x	x
1"	80S	33.40	4.55	38.10	0.22	*	*
1 1/4"	10S	42.20	2.77	47.60	0.23	x	x
1 1/4"	40S	42.20	3.56	47.60	0.25	x	x
1 1/4"	80S	42.20	4.85	47.60	0.40	*	*
1 1/2"	10S	48.30	2.77	57.20	0.31	x	x
1 1/2"	40S	48.30	3.68	57.20	0.40	x	x
1 1/2"	80S	48.30	5.08	57.20	0.51	*	*
2"	10S	60.30	2.77	76.20	0.51	x	x
2"	40S	60.30	3.91	76.20	0.71	x	x
2"	80S	60.30	5.54	76.20	0.91	*	*
2 1/2"	10S	73	3.05	95.30	0.85	x	x
2 1/2"	40S	73	5.16	95.30	1.36	x	x
2 1/2"	80S	73	7.01	95.30	1.81	*	*
3"	10S	88.90	3.05	114.30	1.22	x	x
3"	40S	88.90	5.49	114.30	2.18	x	x
3"	80S	88.90	7.62	114.30	2.98	*	*
3 1/2"	10S	101.60	3.05	133.40	1.70	x	x
3 1/2"	40S	101.60	5.74	133.40	1.83	*	*
4"	10S	114.30	3.05	152.40	2.15	x	x
4"	40S	114.30	6.02	152.40	4.17	*	*
4"	80S	114.30	8.56	152.40	6.18	l	l
5"	10S	141.30	3.40	190.50	3.63	x	x
5"	40S	141.30	6.55	190.50	6.86	*	*
6"	10S	168.30	3.40	228.60	5.44	x	x
6"	40S	168.30	7.11	228.60	10.89	*	*
6"	80S	168.30	10.97	228.60	16.33	l	l
8"	10S	219.10	3.76	304.80	10.66	x	x
8"	40S	219.10	8.18	304.80	21.55	*	*
8"	80S	219.10	12.70	304.80	33.11	*	*
10"	10S	273.10	4.19	381	19.50	x	x
10"	40S	273.10	9.27	381	38.56	*	*
12"	10S	323.90	4.57	457.20	27.22	x	x
12"	40S	323.90	9.53	457.20	59.42	*	*
14"	10S	355.60	4.78	533.40	36.30	x	x
16"	10S	406.40	4.78	609.60	47.63	*	x
18"	10S	457.20	4.78	685.80	59.87	*	*
20"	10S	508	5.54	762	99.79	*	*
24"	10S	609.60	6.35	914.40	140.61	*	*

