
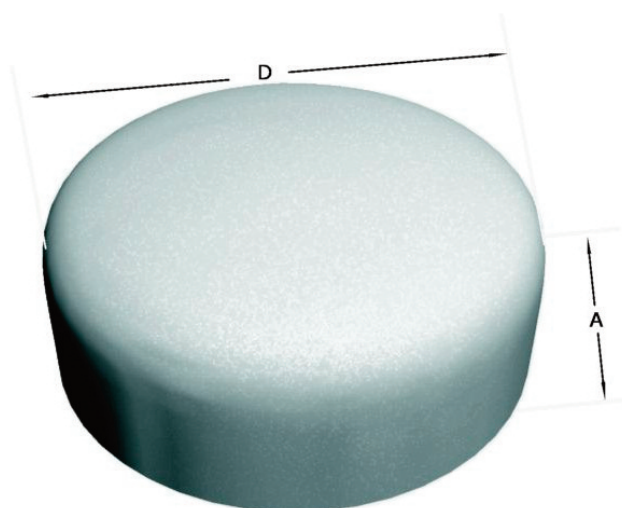


ACCESORIOS PARA SOLDAR SEGÚN ASTM-403WP-S (ANSI B 16.9)

CAPS SK

características

Normas de fabricación	Para soldar según ASTM-403WP-S (ANSI B 16.9)
Calidades	Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L
Acabados	abado estándar L/C
Dimensiones	Fabricados en diámetros de 1/4" a 24"
Certificados	Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
Tolerancias	Diferencias admisibles en el diámetro y excentricidad $\pm 1,0\%$ y del espesor $\pm 12,55\%$
Aplicaciones	Los tubos ASTM son utilizados, en entornos industriales de temperaturas extremas y medios corrosivos. Igualmente usados en equipos de proceso: calentadores, intercambiadores de calor y reactores, así como en la conducción de fluidos ácidos de la industria petroquímica, petrolera y de procesamiento de alimentos.



FINAL CAPS ASTM A403/815 ASME B16.9

DN Pulgadas	Dimensiones			Calidades AISI			
	Schedule	ØD	Espesor	A	Peso	304L	316L
1/2"	10	21.34	2.11	25.40	0.04	x	x
1/2"	40	21.34	2.77	25.40	0.05	*	*
3/4"	10	26.67	2.11	25.40	0.05	x	x
3/4"	40	26.67	2.87	25.40	0.06	*	*
1"	10	33.40	2.77	38.10	0.09	x	x
1"	40	33.40	3.38	38.10	0.13	*	*
1 1/4"	10	42.16	2.77	38.10	0.13	x	x
1 1/4"	40	42.16	3.56	38.10	0.17	*	*
1 1/2"	10	48.26	2.77	38.10	0.14	x	x
1 1/2"	40	48.26	3.68	38.10	0.23	*	*
2"	10	60.32	2.77	38.10	0.17	x	x
2"	40	60.32	3.31	38.10	0.27	*	*
2 1/2"	10	73.02	3.05	38.10	0.25	x	x
2 1/2"	40	73.02	5.13	38.10	0.45	*	*
3"	10	88.90	3.05	50.80	0.40	x	x
3"	40	88.90	5.49	50.80	0.71	*	*
4"	10	114.30	3.05	63.50	0.65	x	x
4"	40	114.30	6.02	63.50	1.22	*	*
5"	10	141.30	3.40	76.20	1.02	x	x
5"	40	141.30	6.55	76.20	*	*	*
6"	10	168.27	3.40	88.90	1.35	x	x
6"	40	168.27	7.11	88.90	3.23	*	*
8"	10	219.07	3.76	101.60	2.49	x	x
8"	40	219.07	8.18	101.60	5.67	*	*
10"	10	273.10	4.19	127	4.90	x	x
10"	40	273.10	9.27	127	9.21	*	*
12"	10	323.90	4.57	152.40	6.53	x	x
12"	40	323.90	9.53	152.40	13.06	*	*
14"	10S	355.60	4.78	165.10	8.16	*	*
16"	10S	406.40	4.78	177.80	14.51	*	*
18"	10S	457.20	4.78	203.20	17.96	*	*
20"	10S	508	5.54	228.60	27.22	*	*
24"	10S	609.60	6.35	266.70	34.47	*	*